

■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 汚れたときは、良く絞った柔らかい布でふいてください。硬い布でふいたり、強くこすると、表面に傷が付く恐れがあります。また、ガソリン、シンナー、ベンジン等の溶剤や漂白剤などは使用しないでください。

■ 保管方法

- 雨露、粉塵、直射日光、紫外線、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。
- 直射日光に曝される車の中などの高温となる場所に本製品を放置しないでください。変形や損傷の原因になります。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーは使用しなくても保管中に自然に放電し、使用できなくなることがあります。長期間使用せずに保管していた場合は、使用する前に充電電池を再充電してください。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法は自治体の収集方法に従ってください。
- 個人で本製品を焼却しないでください。内蔵電池が破裂、もしくは中の液体が流れ出る恐れがあります。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の可否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

品番：1824236 品名：パワーライト

照射時間 ●ランタン：(HI) 7時間 (LO) 75時間 ●トーチ：(HI) 8時間 (LO) 75時間

明るさ ●ランタン：200ルーメン ●トーチ：250ルーメン

入力 ●MicroUSB経由：5V,最大1A (5W) まで

出力 ●USB出力：5V,最大2A (10W) まで

○構成

- バッテリーの種類：リチウムイオン電池
- バッテリー容量：4,400mAh (16Wh)

○その他

- サイズ：5.6×13.4×2.9cm
- 重量：210g

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。



取扱説明書

パワーライト

Power Light

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。


なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

本製品は、ランタンやトーチ（懐中電灯）として、また別売のサイトライトと連結させて使用できる、内蔵充電電池付きのライトです（ナノグリッドはサイトライトが同梱されています）。

充電は、別売のバイオライト社製ベースキャンプ、ケトルチャージやUSB電源から行うことが可能です。また、緊急時には内蔵充電電池に蓄えた電気を、USBポートを通じてお持ちの携帯電話などの電子機器に充電することも可能です。

■ 各部の名称

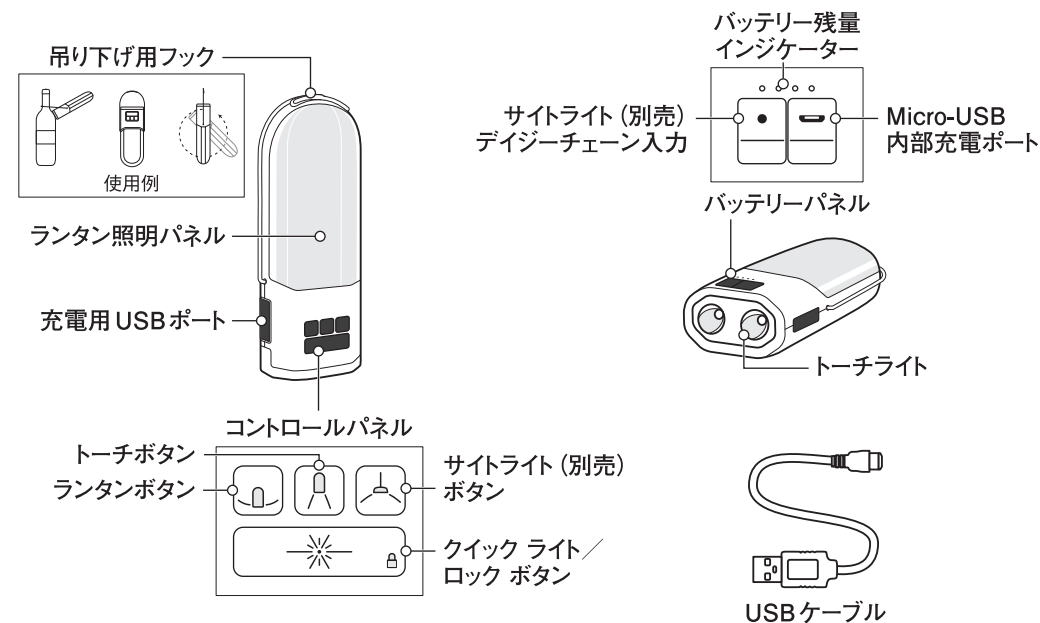

■ 安全上の注意 必ずお読みください

**危険**

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- 高温下で使用しないでください。**
変形、発火、破裂、火災、故障の恐れがあります。
- 重い物の下に置いたり、強い衝撃、圧力、振動等にさらさないでください。**
破損や火災、膨張、爆発、液漏れ、化学火傷の恐れがあります。
- 水中や常に水に浸かるような場所や高温多湿の場所では使用しないでください。**
感電や漏電、事故の恐れや、充電池の発火、膨張、爆発、液漏れ、化学火傷の恐れがあります。
- 分解や改造を行わないでください。**
感電や火災、事故の恐れがあります。
- 異臭、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。**
感電や発火、膨張、爆発、液漏れ、化学火傷の恐れがあります。

**警告**

場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。**
発熱や火災の恐れがあります。
- 電子レンジや高圧容器には入れないでください。**
爆発や火災を招く恐れがあります。
- 使用前には毎回必ず点検をしてください。**
老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- 他の機器を接続する場合は十分に注意してください。**
接続する機器の取扱説明書を十分に理解して接続してください。誤った接続方法は感電や漏電、事故の恐れがあります。
- 子供が近づかない場所に設置してください。**
小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントを招く恐れがあります。
- ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。**
感電、発熱、火災の恐れがあります。
- 火気を近づけないでください。**
本製品の一部は可燃性です。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。**

**注意**

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 目に直接光を当てないでください。目に傷害を負う恐れがあります。**
- 緊急時や災害時に本製品を確実に使用できるようにLEDライトが正常に機能することを定期的（1ヶ月に1回程度）に確認してください。**
- 本製品のジャックにはヘッドフォンやスピーカーなどのオーディオ機器を差し込まないでください。どちらの製品も破損する恐れがあります。**
- 充電を行う場合はそれぞれの機器に対応したケーブルが必要です。**
携帯電話などへの充電を行う為には、別途各携帯電話会社純正、もしくは推奨のUSB充電に対応したUSBケーブルをご用意いただく必要があります。また、お使いの電子機器に、USBケーブルを差込めない仕様の場合は、本製品はご利用いただけません。
- すべてのUSB充電対応機器への充電を保証するものではありません。**
電子機器の仕様によっては充電できないこともあります。詳しくはご使用の電子機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります（接続する機器の取扱説明書をご覧ください）。接続する機器の登録内容は必ずバックアップを取ってからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。**

■ 使用前の点検 使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。
異常が見られた場合は使用しないでください。

□**本体、コード類に破損はないか**

■ 使用方法


初めて使用する前に：

- ①販売用のデモモード（一時的に照明が点灯します）を無効にしてください。コントロールパネルの[ランタンボタン]と[サイトライトボタン]を同時に5秒間長押しするか、Micro-USB経由で充電すると、デモモードが解除されます。
- ②Micro-USBを使って本製品を充電してください。白色のライトが点滅します。背面パネルの[バッテリー残量インジケータ]に白色のライトが4つ表示されると満充電です（約3時間かかります）。※本製品への充電方法参照。

- ①電源を入ると、本製品のメモリー機能によって各照明機能は最後に使われた明るさ設定になります。設定した明るさにするにはいずれかのボタンを長押しします。
- ②切設定の状態で[コントロールパネル]のいずれかのボタンを長押しすると、照明は最も暗い設定になります。
- 電池低残量モード：電池の残量が5%以下になると、本製品は長時間照明を確保できるように明るさが低輝度モードに変わります。
- 本製品の用途としては、トーチは道を照らすとき、ランタンは周囲を照らすとき、シングルパネルランタンは作業用の照明に適しています。
- 本製品付属の[吊り下げ用フック]を使うと、本製品を枝やテント内のフックなどに吊るすことができます。


○ **ランタン機能**

[コントロールパネル]の[ランタンボタン]を押すことで、点灯します。押す回数によって下図のように動作します。ボタンを長押しすると、明るさの無段階調整ができます。

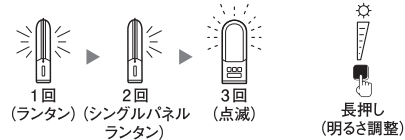

○ **トーチ機能**

[コントロールパネル]の[トーチボタン]を押すことで、点灯します。押す回数によって下図のように動作します。ボタンを長押しすると、明るさの無段階調整ができます。

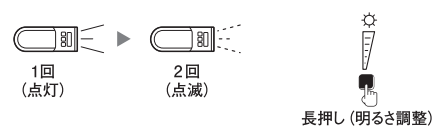


○ **クイックライト／ロックボタンについて**

[コントロールパネル]の[クイックライト／ロックボタン]を押すことで、右図のように動作します。約2秒以上長押しすると、すべてのボタンをロックまたはロックを解除し、主電源がオフになります。



○ **サイトライトとの連結・点灯**

- ①別売のサイトライトを本製品背面の[サイトライトディジーチェーン入力]に奥まで差し込んでください(図A)。(ナノグリッドはサイトライトが同梱されています)。
※本製品のジャックにはヘッドフォンやスピーカーなどのオーディオ機器を差し込まないでください。どちらの製品も破損する恐れがあります。
- ②[コントロールパネル]の[サイトライトボタン]を押すことで、点灯します。ボタンを長押しすると、明るさの無段階調整ができます。
- ③本製品は、サイトライトを4台まで連結させて使用することができます(図B)。5台以上のサイトライトを連結させて使用すると照明が暗くなり、バッテリーの消耗が早くなります。



○ **本製品への充電方法**

本製品を充電するには、付属のUSBケーブルを使い[Micro-USB内部充電ポート]を別売のバイオライトベースキャンプやバイオライトケトルチャージなどのUSB電源に差し込みます。

○ **本製品より他の電子機器への充電方法**

本製品は10Wの出力を提供するため、ヘッドライト、携帯電話、GPSなどの機器を充電できます。ただし、機器を充電すると本製品の点灯時間が短くなりますのでご注意ください。

- ①機器を充電するには、認定されている機器の充電ケーブルのUSB端子を、本製品の側面にある[充電用USBポート]に差し込みます。
- ②消灯した状態で、[クイックライト／ロックボタン]を押して、[充電用USBポート]を有効にします。なお、本製品は[Micro-USB内部充電ポート]経由では機器を充電できません。
※お持ちの機器の容量によっては満充電できない場合があります。