

mont・bell

取扱説明書(各モデル共通)

U.L.コンフォートシステム パッド シリーズ

U.L. Comfort System Pad Series


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

本製品は、地面からの冷えや突き上げを緩和し、快眠をサポートするフォーム入りスリーピングパッドです。独自のU.L.コンフォートシステムにより、本製品に枕を固定させたり長さの異なるパッドなどを連結できます。寝返りで枕がずれたり、すき間を作ることがないため、快眠を妨げません。また、ポンプバッグ(別売)を使用することで、簡単に空気を入れることもできます。

■ 各部の名称

※イラストはアルパインパッド 25 180で説明しています。

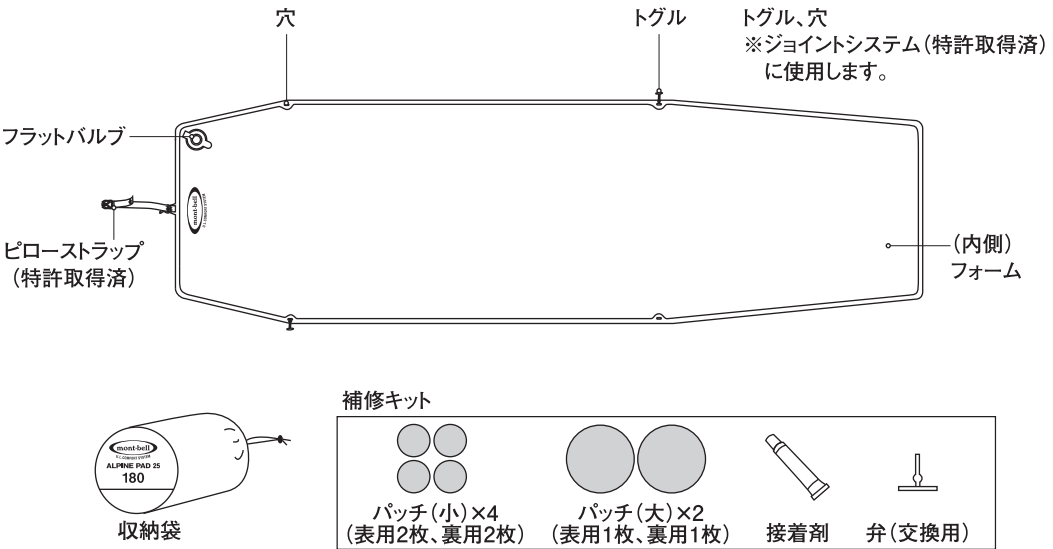

■ 安全上の注意 必ずお読みください

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

○本製品を絶対に浮き袋の代わりに使用しないでください。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、十分に機能が発揮できない恐れがあります。
- 本製品を使用する際は、表地に直接頭部や肌があたらないようにタオルなどをかぶせて使用することをお勧めします。整髪料や頭部の皮脂などが本製品に染み込み、生地との剥離を促進する恐れがあります。
- 高圧ポンプやコンプレッサーを絶対に使用しないでください。破損の恐れがあります。
- 使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合は直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- 本製品の設置場所にトゲのある茂みや尖った石などがいないかを常に確認してください。パンクの原因となります。
- 本製品を地面に直に置いて使用しないでください。テントの中で使用するなど、保護のために本製品の下面にグラウンドシートなどを敷いてください。
- 空気を限界まで封入した状態で急激な圧力を加えないでください。内部のフォームが破損する恐れがあります。
- 本製品を火気や熱いものに近づけないでください。本体、フラットバルブの変形や損傷の原因となります。また、使用直後の火器(コンロ、ランタンなど)が本製品に触れないよう十分にご注意ください。
- 本製品をご使用中の喫煙はお避けください。落下した灰が生地を傷める恐れがあります。
- 気温の高い日に膨らませてフラットバルブを閉めた本製品を車内やテント内に放置することはお避けください。パンクの原因となります。
- 日焼け止め、塩素を含む薬品などが本製品に付着しないようにしてください。生地とフォームが剥離する恐れがあります。
- 本製品を長期間直射日光に晒さないでください。紫外線劣化により本製品の耐久性が損なわれる恐れがあります。
- 本製品はペットが触れることのできない場所に置いてください。ペットが噛みついたり、本製品に爪が引っ掛かったりすることで穴が開く恐れがあります。
- 使用時は身につけている金具に注意してください。就寝中にズボンのバックルなどが生地を傷める恐れがあります。
- 本製品を収納する際は、十分乾かしてから収納してください。生地の劣化やカビの原因になります。

■ 使用前の点検

使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。異常が見られた場合は使用しないでください。

- ☐ 穴が開いていないか ☐ 生地が剥離していないか
- ☐ フラットバルブが破損していないか ☐ 空気が漏れていないか

■ 使用方法

※イラストはアルパインパッド 25 180で説明しています。

○ 初めてご使用になる前に

本製品はフォームの復元力を利用して半自動的に吸気する機能があります。ただし、空気が抜かれた状態で出荷されているため、初めてご使用になる前に本製品を膨らませて、空気を入れた状態で一晩置き、フォームのクッション性と復元力を回復させてください。(※下記の空気の入れ方をご覧ください。)

また、本製品の空気を抜いた状態で長期間収納袋に入れて保管した場合も上記のように、ご使用前にクッション性と復元力を回復させてください。


○ 空気の入れ方

半自動的に吸気するのを待つか、ポンプバッグ(別売)を使用して空気を入れます。空気の量は息を吹き込み、お好みで調節してください。


半自動的に吸気させる場合

※フラットバルブの弁を開くことで、半自動的に空気を入れることができますが、完全に膨らませることはできません。完全に膨らませるためには、息を吹き込んで調節してください。

- ① 本製品を収納袋から取り出します。
- ② フラットバルブのキャップを開きます。
- ③ キャップのタブを内側の弁に差し入れます。フラットバルブにすき間ができることで、フォームが自動的に吸気します。

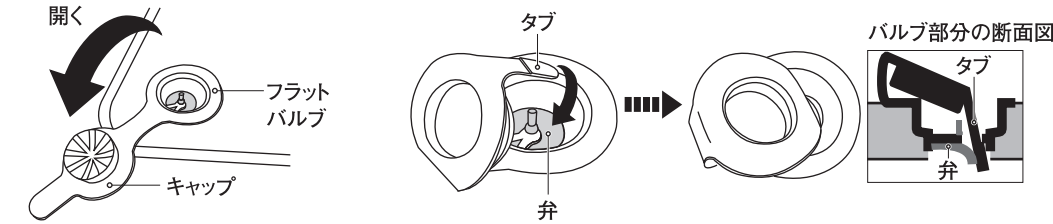


- ④ ある程度本製品が膨らんだら、差し込んでいたキャップのタブを抜き、内側の弁が閉じていることを確認してください。本製品の膨らみが足りない場合はフラットバルブに口を付け、息を吹き込みます。
- ⑤ 空気を入れ終わったら、キャップをフラットバルブにしっかり押し込み、フラットバルブを閉じます。

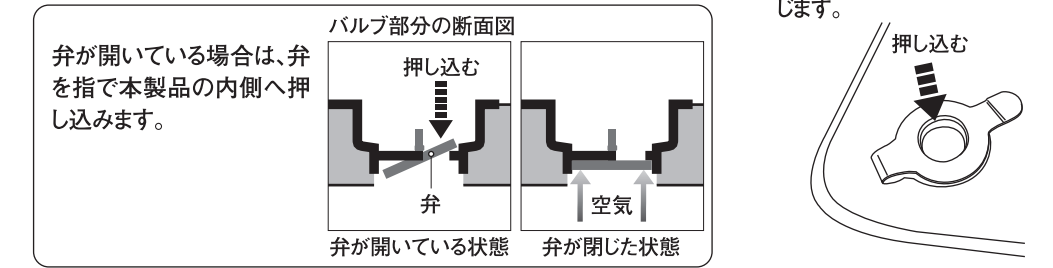

ポンプバッグ(別売)を使用する場合

- ① 本製品を収納袋から取り出します。
- ② 本製品とポンプバッグのフラットバルブのキャップを開き、接続します。
※弁が開いている場合は、息を吹き込む場合の④を参照してください。
- ③ ポンプバッグに空気を溜め、開口部を握り空気が漏れないようにしっかり閉じます。
- ④ ポンプバッグに体重をかけ、ポンプバッグ内の空気を本製品へ入れます。
③④を数回繰り返してください。
その際、バルブの真上を避けてポンプバッグを押してください。
- ⑤ 空気を入れ終わったら、キャップをフラットバルブにしっかり押し込み、フラットバルブを閉じます。

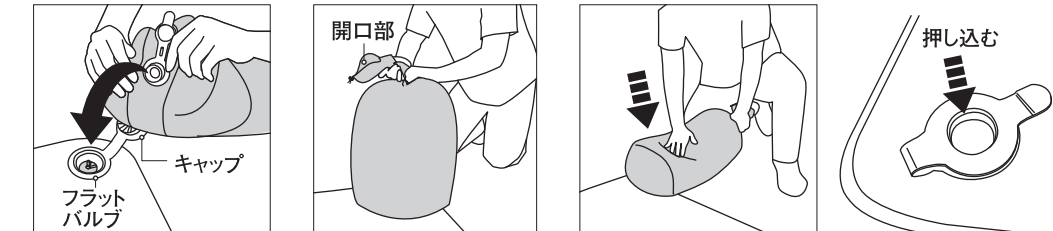


⚠ 注意

- 気温が低い時は本製品の膨らみが遅くなることがあります。その際は、広げた本製品の上にしばらく横になるなどしてフォームを温めると膨らみやすくなります。
- 空気を限界まで封入した状態で急激な圧力を加えないでください。内部のフォームが破損する恐れがあります。


○ ピローストラップ (特許取得済)

スリーピングバッグの収納袋などを枕として使用する際に、本製品に固定するストラップです。枕がずれないことで朝まで快眠できます。



○ ジョイントシステム (特許取得済)




トグルと穴を利用して二つのパッドを連結することができます。パッド以外にもU.L.コンフォートシステムピロー(別売)やエクステンションパッド30(別売)の連結ができます。寝返りを打ってもパッドがずれず、快眠を妨げません。



穴にトグルを通します

○ 収納方法

- ①フラットバルブのキャップを開け、キャップのタブを内側の弁に差し込みます。(半自動的に吸気させる場合の③をご覧ください。)本製品を軽くたたみ、体重をかけて空気を押し出します。
- ②空気がある程度抜けたら、フラットバルブのキャップを一旦閉じます。montbellのロゴマークが地面側になるように本製品を置き、上下のトグルをそれぞれつなぎ縦に折り曲げます。(イラスト1)
※キャンプパッド38 180、キャンプパッド50 150/180は折り曲げず、そのまま③に進みます。
- ③フラットバルブの反対側の端から強く押さえながらゆっくりと本製品を巻きます。ある程度まで巻いたら、再びフラットバルブのキャップのタブを内側の弁に差し込み、残りの空気を出し切ってください。(イラスト2)
- ④巻き終わったあとは空気が入り込まないように素早くフラットバルブのキャップを閉じ、最後にピローストラップで固定します。(イラスト3)
- ⑤収納袋へ収納します。持ち運びの際は収納袋に入れ、パッド本体の生地に穴が開かないよう保護してください。



○ 修理方法

本製品に穴(ピンホール)が開いた場合

付属の補修キットで補修することができます。


※大きな穴が開くなどした場合は、お買い求め頂いた販売店、もしくは下記の弊社カスタマーサービスへご連絡ください。

- ①十分に本製品を膨らませて、空気の漏れている穴の位置を確認します。分かりにくい場合は水に浸すか石鹼水を疑わしい部分に塗って加圧してください。小さな気泡の発生する場所が穴の位置です。穴に印を付けてできるだけ本製品の空気を抜きます。
- ②石鹼水を塗った場合は水で良く洗い流し、完全に乾燥させてください。濡れていたり石鹼水がついたままではパッチが本製品に接着しません。
- ③本製品に開いた穴から外側に向かって同心円状に接着剤をうすく伸ばして塗り、5分間ほど乾かします。その際、必ず付属のパッチより少し大きい範囲で接着剤を塗ってください。
- ④パッチの裏の紙をはがして接着剤を塗った箇所に貼り合わせます。表面が平らで硬いもので暫くパッチを押さえ、浮いている箇所がないことを確認してください。
- ⑤接着剤が完全に乾くまで空気を抜いた状態で放置します(約8時間程度)。
- ⑥パッドを膨らませ、空気の漏れがないことを確認します。


弁の交換方法

弁が傷んで空気漏れ等の不具合が生じた際は、補修キットの弁と交換してください。万一、弁が外れた場合は⑥からの手順で取り付けてください。パーツが小さいため、必要に応じてピンセットなどをご使用ください。

■ 各部の名称




弁(交換用)




バルブ(弁を外した状態)


- ①弁のAをつかんで引っ張り、Bをバルブから持ち上げます。




- ②持ち上がったBを持ち、Dの穴から引き抜き、古い弁を取り外します。

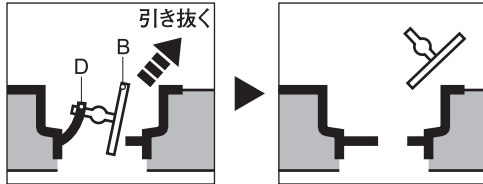


- ④Aを持ち、しっかりDの穴から引き出します。その際、Cの膨らんだ部分を穴から完全に出してください。完全に出さないと、弁が本製品の内側へ脱落する恐れがあります。

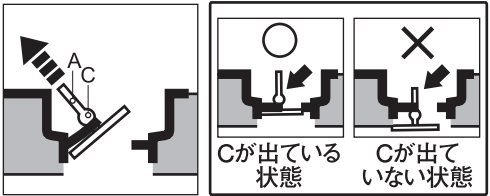

- ③Dを指で持ち上げ、Dの穴に新しい弁のAを下から通します。

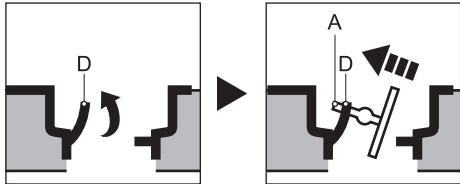

- ⑤Cを残し、Aを8mm程度カットします。

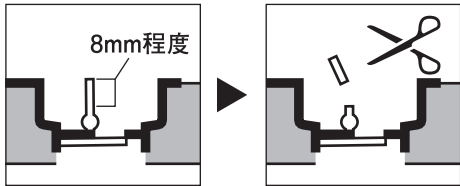

■ お手入れ方法

- 汗や皮脂などの汚れが付いた際は、ご使用後すぐに中性洗剤で洗ってください。汚れを放置すると、それらが染み込むことで生地が剥離して空気漏れの原因になります。

- 本製品を最大限に膨らませた状態でフラットバルブをしっかりと閉じます。毛の柔らかいブラシと、家庭用の中性洗剤を用意し、ぬるま湯(30℃以下)で洗ってください。洗浄後は十分にすすぎ、完全に乾燥させてください。

■ 保管方法

- 風通しがよく、湿度が高くない場所で、直射日光を避けて保管してください。
※本製品の経年劣化を早める恐れがあります。以下のような場所に保管しないでください。
・直射日光のあたる庭の物置 ・車内や車のトランクなど高温になる場所
- 長期間保管する場合は、パッドを広げ、フラットバルブを開いたまま湿気のない場所で保管してください。普段から本製品を広げておくことでパッドのフォームが膨らみ、復元力が高まります。
- 本製品を濡れたまま長期間放置しないでください。生地を傷める恐れがあります。
- 保管時は刃物や鋭利な物と接触させないでください。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお客様の自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。
なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。
○本製品の誤った使用方法によるもの ○間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
○乱暴な取り扱いによるもの ○その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの
破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

■ オプション (別売) 本製品は下記のオプション (別売) を利用できます。

- ポンプバック
本製品に簡単に空気を入れることができます。

■ ジョイントシステム対応モデル

- U.L. コンフォートシステム エアパッド / アルパインパッド
※エアパッド・アルパインパッド同士を連結できます。長さが異なるパッド同士も連結できます。

- U.L. コンフォートシステム エアパッド ワイド / キャンプパッド
※エアパッド ワイド・キャンプパッドで、長さが同じパッド同士を連結できます。

- U.L. コンフォートシステム ピロー
※下記のパッドには連結できません。(パッド本体のピローストラップを使用して固定はできます。)
U.L. コンフォートシステム アルパインパッド25 180

- エクステンションパッド30
※下記のパッドには連結できません。
U.L. コンフォートシステム アルパインパッド25 150/180

■ 仕様・サイズ

素 材：30デニール・ポリエステル・リップストップ [TPUラミネート]、ウレタンフォーム

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。


株式会社 **モンベル** 本 社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2 Tel. 06-6531-3544 フリーコール：0088-22-0031
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

⚠ Caution!

- In cold weather, the pad can take longer to self-inflate. Spread out the pad and lay on it to warm the foam, which helps the foam expand.
- Do NOT apply sudden pressure to pad when fully inflated. May damage the pad's foam.


○ **Pillow Strap (patented)**

Once the pad is unrolled, the strap and buckle can be used to secure a pillow in place. This way the pillow does not require repositioning throughout the night and allows for uninterrupted sleep.



○ **Joint System (Patented)**



It is possible to connect 2 sleeping pads together by the toggles located on the sides of the pads. Additional accessories are also attachable via these points.



Loop a toggle through the eyelet

○ **Deflating the pad**

- ➊ Open the cap and insert the cap's tab into the valve (See Self-inflating Step ➋). Fold the pad and use your weight to push air out of the pad.
- ➋ Lay the pad on the ground so the Montbell logo faces the ground and close the valve. Connect the toggles and eyelets together (See Fig. 1). (For the Camp Pad 38 150 or Camp Pad 50 150 / 180, folding is not required)
- ➌ Firmly roll up the side opposite the valve. After rolling up the pad, once again open the valve and push out remaining air. (See Fig. 2)
- ➍ After deflating the pad completely, close the valve and secure the pad with the pillow strap. (See Fig. 3)
- ➎ Put the pad into its stuff sack. Take caution not to puncture the pad during transport.



○ **Repair**

Punctures (pin hole sized)


If the pad becomes punctured (pin hole sized), use the included repair kit to patch the hole. For larger holes, contact the original store of purchase or Montbell Customer Service.

- ➊ First locate the puncture. If you cannot find the hole, inflate the pad and then coat any suspicious areas with soapy water. Pressure from the inside should cause the soapy water to bubble, showing you the location of the puncture.
- ➋ If using the procedure in step ➊, make sure the pad is thoroughly rinsed, completely dry and deflated before continuing.
- ➌ Apply the adhesive to the puncture and the area around it. Make sure the area covered by the adhesive is larger than the patch. (It is possible to cut the included patches to a desired shape. Make sure to avoid rectangular shapes; the corners have a tendency to peel)
- ➍ Peel the backing off of the patch and firmly press the patch directly onto the puncture. Hold patch in place for a few minutes.
- ➎ Let dry for at least 8 hours.
- ➏ Check to see if your repair was successful, or if there are more punctures.


Use the method below to replace the seal if it becomes damaged or detached.

Since parts are small, if necessary use tweezers.


■ **Components**

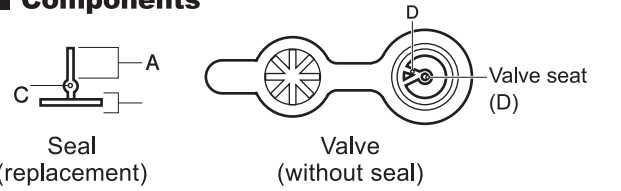


- ➊ Pull the seal's stem (A) out of the valve and hold the seal (B).




- ➋ Pull the seal out of the seat.

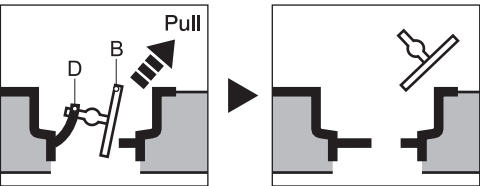


- ➌ Firmly hold the seal's stem and pull through the hole in the seat. Make sure the bulb on the stem (C) completely passes through the hole in the seat. This bulb prevents the seal from becoming loose and falling into the pad.

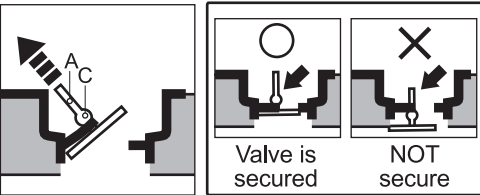

- ➍ Hold up the seat and pass the new seal's stem (A) through the hole in the seat.

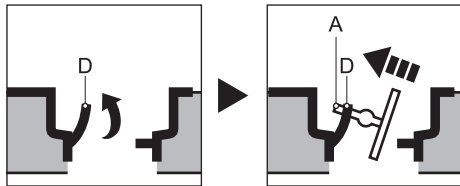

- ➎ Cut 8mm of the seal's stem making sure to leave the bulb intact.

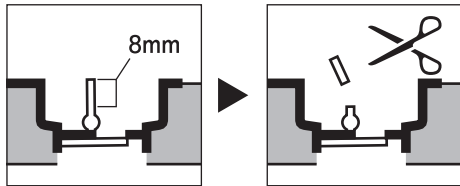

■ **Care**

Improper care and storage can shorten the lifespan of this product. Follow the recommendations below to extend the lifespan of your product.

- If perspiration or the skin's natural oils come into contact with the material, wash with a mild soap. Contact can cause the material to break down prematurely.
- Inflate the pad to its maximum capacity and close the valve's cap. Wash using a soft brush, mild soap and lukewarm water (below 30°C). Rinse thoroughly and allow to air dry before storing.

■ **Storage**

- Store in a well ventilated, cool, dry place out of direct sunlight. The following storage methods can cause this product to deteriorate quickly.
 - Any area that receives exposure from direct sunlight.
 - A car trunk or other area subject to high temperatures.
- For long term storage, store in a dry place with the pad spread out with the valve open. Storing the pad spread out aids the foam's cushioning and self-inflating abilities.
- Do NOT store this product while wet. Molding and premature fabric deterioration can occur if stored while wet. Dry thoroughly before storing.

■ **Disposal**

- Please follow local regulations regarding waste disposal.

■ **Warranty**

Montbell's warranty covers all defects in materials and workmanship to the original owner, for the lifetime of the product. If a product ever fails due to a manufacturing defect, Montbell will repair or replace the product at our discretion. This warranty does not cover damage(s) caused by accident, improper care, negligence, misuse, alterations or normal wear and tear. Damage(s) not covered under warranty will be repaired at a reasonable rate. If you would like to make a warranty inquiry, please contact Montbell Customer Service or the store of original purchase.

■ **Accessories (Sold separately)**

The following accessories are available for use with this product.

- **Pump Bag**
For quick and easy inflation.
- **U.L. Comfort System Air Pad / Alpine Pad**
※ Can connect Air Pads with Alpine Pads. Applies to pads with different lengths.
- **U.L. Comfort System Air Pad Wide / Camp Pad**
※ Can connect Air Pads Wide with Camp Pads. Applies ONLY to pads with the same lengths.
- **U.L. Comfort System Pillow**
※ Below pads are not compatible. Instead use the pad's pillow strap.
U. L. Comfort System Air Pad 180
- **Extension Pad 30**
※ Below pads are not compatible.
U. L. Comfort System Air Pad 150/180

■ **Specifications**

Materials : 30-denier polyester rip-stop [TPU laminate], Urethane foam

All product specifications and design are subject to change without prior notice. Actual product specifications may vary.

mont-bell Co.,Ltd.

2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN
www.montbell.com