


mont-bell

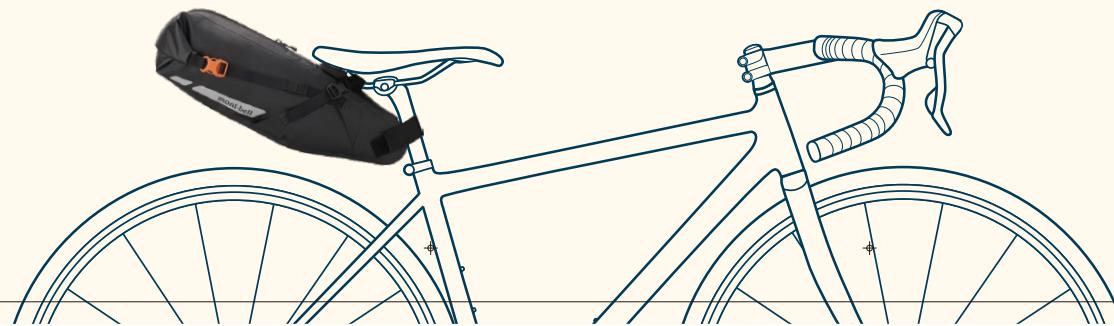

大容量で防水性に優れた
Offers large capacity in a highly water-resistant form

ドライ サドルバッグ 10

Dry Saddle Bag

●走行中の揺れを抑える独自設計


Specially designed to provide excellent stability

●夜間走行やトンネル内での視認性を高める反射口ゴ

Originally designed to provide excellent stability

※内容量：10L

※Volume: 10L

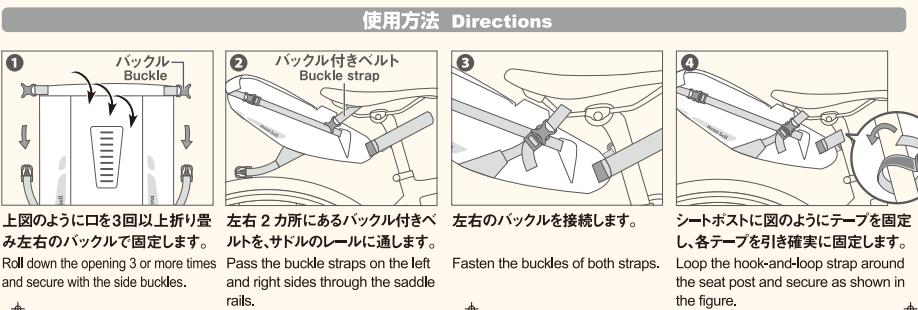

上図のように口を3回以上折り畳み左右のバックルで固定します。
Roll down the opening 3 or more times and secure with the side buckles.

左右2カ所にあるバックル付きベルトを、サドルのレールに通します。
Pass the buckle straps on the left and right sides through the saddle rails.

左右のバックルを接続します。
Fasten the buckles of both straps.

シートポストに図のようにテープを固定し、各テープを引き確実に固定します。
Loop the hook-and-loop strap around the seat post and secure as shown in the figure.

⚠ 取扱のご注意 CAUTION!

- 自転車の形状によっては取り付けできない場合があります。
- 本製品の開口部は確実に閉じてください。閉じられていないと、荷物が落ちたり、本来の防水性を発揮できない場合があります。
- 本製品は高い防水性を持ちますが完全防水ではありません。
- サドル、シートポストに傷がつく場合があります。また、過度に重い物を入れないでください。
- 取り付けた後、フレーク操作など運転に支障がないか必ず確認してください。
- 各テープが緩んでいるとバッグがタイヤに接触するなど、バッグの破損や転倒の原因になりますので確実に固定してください。
- 泥などの汚れが付いたまま使用しないでください。擦れにより車体に傷がつく場合があります。
- 泥汚れなどは、水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングし、洗剤を十分に洗い流してから陰干してください(ドライクリーニングはできません)。
- May not be possible to install depending on the shape of the bicycle.
- The product opening must be properly closed. If not properly closed, contents could fall out or water may penetrate the bag.
- This product is highly water-resistant, but it is NOT completely waterproof.
- May scratch bicycle frame. Do NOT load with excessively heavy items.
- After installing this product, check that it does not hinder braking and riding abilities.
- Do NOT use this product when stained or soiled. Friction may cause damage to the bicycle frame.
- Gently wash away stains and soiling with water, then clean with a sponge soaked in mild detergent. Rinse off the detergent thoroughly, and hang dry in the shade. (Do NOT dry clean.)

株式会社モンベル mont-bell Co.,Ltd. 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
2-2-2 Shinmachi,Nishi-ku,Osaka 550-0013 JAPAN

お問い合わせはカスタマーサービスまで
Tel. 06-6531-3544
フリーコール 0088-22-0031 ホームページ <https://www.montbell.com/>



44-5861-2501