

mont-bell

取扱説明書

ヘルメット用 ダイヤルアジャスターセット

Helmet Dial Adjustor Set

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。


ただし、本説明書は本製品の基本的な使用方法を示すものであり登山、クライミングの安全システム全体を解説するものではありません。安全な条件のもとで十分な練習を行い、正しい使用方法を習得してください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長


ヘルメットの交換用ダイヤルアジャスターセットです。

■ 各部の名称

本製品はアジャスター部とアーム部の2つのパーツでできています。

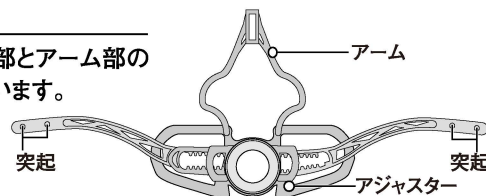

ヘルメットの種類により本製品の取付方法が異なります。お持ちのヘルメットがどのタイプかご確認の上、交換を行ってください。




アームが無い場合

「ダイヤルアジャスターの交換方法」は

1

をご覧ください。



アームがある場合


「ダイヤルアジャスターの交換方法」は

2


をご覧ください。

■ 使用方法


アジャスターの交換方法（**1** の場合）※お持ちのヘルメットのタイプをご確認ください。

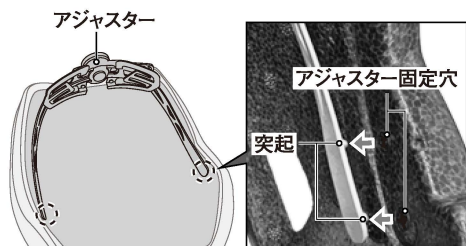

① 既存のアジャスター両端の突起をヘルメット本体のアジャスター固定穴から垂直に引き、取り外します。




② 新しいアジャスターからアームを取り外します。



③ 新しいアジャスター両端の突起をヘルメット本体のアジャスター固定穴に押し込み、取り付けます。

1


アジャスターの交換方法（**2** の場合）※お持ちのヘルメットのタイプをご確認ください。



① 既存のアジャスター両端の突起をヘルメット本体のアジャスター固定穴から取り外します。




② アジャスターからアームを取り外します。



③ アームを90°回転させヘルメット本体から取り外します。




④ 新しいアジャスター両端の内側の突起をニッパーなどで切り落とします。



⑤ 新しいアジャスターからアームを取り外します。



⑥ 新しいアームをヘルメット本体のアーム固定部に差し込みます。その際、アームの突起がヘルメットの前側に向くようにしてください。



⑦ アームを90°回転させ、ヘルメット本体のストラップをアームの前に通します。




⑧ アームにアジャスターを取り付けます。



⑨ アジャスター両端の突起をヘルメット本体のアジャスター固定穴に取り付けます。

⑩ 試着してダイヤルアジャスターの高さ、頭囲が調節できるか確認してください。

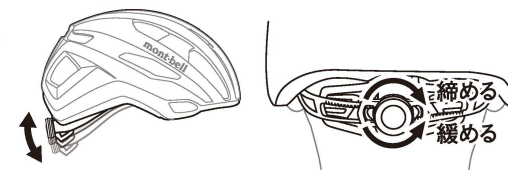

■ 廃棄方法

廃棄方法は住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ 仕様・サイズ

品 番: 7051387

品 名: ヘルメット用 ダイヤルアジャスターセット

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

株式会社 モンベル 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 <https://www.montbell.jp/>

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで Tel.06-6531-3544 フリーコール:0088-22-0031

44-6686-2506