


(ワイヤーのみの交換方法)



ワイヤーのみが交換できるタイプですか？(2004年以降製造分)



ワイヤーの交換はカムヘッド付近のシングルワイヤーを切断します



ワイヤーの切断にはラジオペンチ等をご用意下さい



ワイルドカントリー

テクニカル&オフセット・フレンズ専用
トリガーワイヤー交換キット

内 容

- テクニカルフレンズ 0.5-2.5 および
オフセットフレンズ 1.0-2.5 対応分×1セット
- テクニカルフレンズ 3.0-4.0 および
オフセットフレンズ 3.0-4.0 対応分×1セット


・このページの交換方法の対象は2004年以降製造のテクニカルフレンズ(サイズ2.0-4.0)です。

2004年度以降の製品はトリガーからワイヤーのみが取り外せ交換できる仕組みになっております。

・2003年までのテクニカル・フレンズおよびオフセット・フレンズについてはトリガーとワイヤーを一体で交換します。これについては次ページの交換方法をご覧ください。



カムヘッドより切断したワイヤーを取り外します

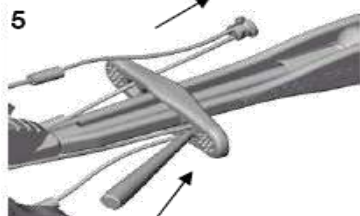


付属デバイスを利用してトリガーよりワイヤー部分を外します




新しいワイヤーをトリガー嵌め込み固定します




カムヘッドにワイヤー先のL字型部分を通します



付属のデバイス先の先端の穴でカムから出たワイヤー先端部を捉え




90度外側に折り曲げてワイヤーを固定します




図のようになります



カムよりはみ出す部分はペンチにてカットして下さい




(トリガーとワイヤーを同時に交換する方法)



トリガーとワイヤーを一体で交換するタイプです




ワイヤーの切断にはラジオペンチ等をご用意下さい



ワイヤーの交換はカムヘッド付近のシングルワイヤーを切断します




トリガー切断のため、カッターをご用意下さい




ワイヤーが固定されたトリガーを切断し取り除きます




ステムにトリガー交換パーツを廻します (トリガーのサイズを確認して下さい)



トリガーにワイヤーを通し樹脂パーツを嵌め込みます



トリガーに付属の黒いチューブを通し図のように仮止めも出来ます



ナイロン樹脂対応の接着剤でトリガーの切れ目を接着して下さい



カムヘッドにワイヤー先のL字型部分を通します

10より後の手順は前ページの8から12と同じです。

このページは

2003年までのテクニカル・フレンズおよびオフセット・フレンズの交換方法です。

- ・ワイヤーのみの交換ではなくトリガーも合わせて交換します。
- ・トリガーには大小2サイズありますのでフレンズのサイズに合わせて次のように使い分けて下さい。

トリガー小 サイズ2.5まで

トリガー大 サイズ3.0以上

警告

- ・金属製品でも消耗により製品寿命があります。使用頻度が低くても金属部分は製造後10年、繊維部分は5年が交換・廃棄の目安ですが、利用者による製品の保管状況や使用頻度でさらに短くなります。
- ・使用履歴が浅くても一度大きなダメージを受けたものは使用を再開せず、販売店などに一度ご相談下さい。詳しくは各フレンズ製品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・使用履歴のわからない製品、残置されていた製品は決して利用しないで下さい。また破損して廃棄された製品を修理によって再利用しないで下さい

輸入発売元

株式会社 モンベル

〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

お問合せ先 : モンベルカスタマーサービス

06-6531-3544