


## ■収納方法

(1) ポールを折り畳み、収納袋に入れます。収納する場合は真ん中から折り畳むようにします。こうすることにより、ショックコード全体に均等にテンションがかかり、ショックコードの寿命を延ばすことができます。



※図はイメージです。形状や継ぎ数は異なります。

(2) 本製品を収納袋の幅に畳み、空気を抜くように端から畳みます。その際、ポール収納袋を芯にして巻くと収納しやすくなります。



## ■導入にあたってのガイダンス

●最低でも年一回の防災訓練などで設営手順の確認を行い、体験しておくことが重要です。

## ■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

### お手入れ方法

- 使用後は、汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干して乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると色移りやカビの発生する可能性があります。また生地も劣化しやすくなります。
- 長期の使用により、本体の撥水性能(水を弾く力)が低下した場合は別売のS.R. スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。
- ジッパーの動きが固くなりましたら、別売りのスムーズライダー™やローソクの口を塗ると回復します。
- ポールは汚れを濡れタオルで拭き取った後、金属部分には機械油を薄く塗っておきます。

### 保管方法

- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。
- 車内や屋外倉庫など高温・多湿になる場所には保管しないでください。

## ■安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください。

### 使用上の注意


⚠ 本製品の中や近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- 定期的に出入り口を開け、換気してください。また、暑い場合は換気を出るだけ行い温度調整をしてください。
- 野外では使用しないでください。

## ■寸法

図中の単位はcmです。

●#1122469  
ブラインドシェルター

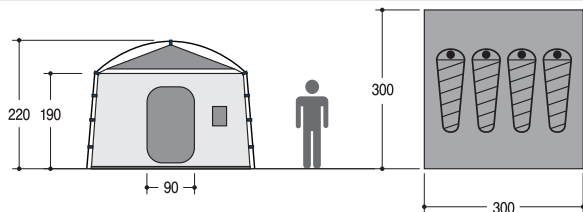

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

### 株式会社 モンベル

本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2  
商品についての問い合わせはカスタマー・サービスまで  
Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031  
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

# Blind Shelter

屋内用



mont-bell

## ブラインド シェルター

避難所生活などにおいて、プライバシーを確保するための  
屋内用・緊急シェルター

取扱説明書


# Blind Shelter

## ブラインド シェルター

この度は「ブラインド シェルター」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
本製品は避難所生活などにおいて、プライバシーを確保するための屋内用・緊急シェルターです。  
簡単に設営でき、大人4人が余裕を持って体を休めることができる大空間を作り出します。


ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。  
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。  
この説明書は大切に保管してください。

## ■各部の名称・機能

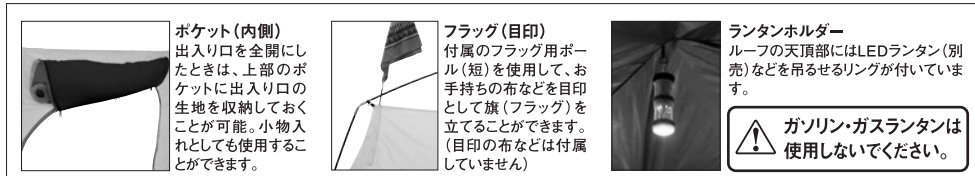

## ■仕様

実際にご使用になる前に部品の欠品が無いことをご確認ください。

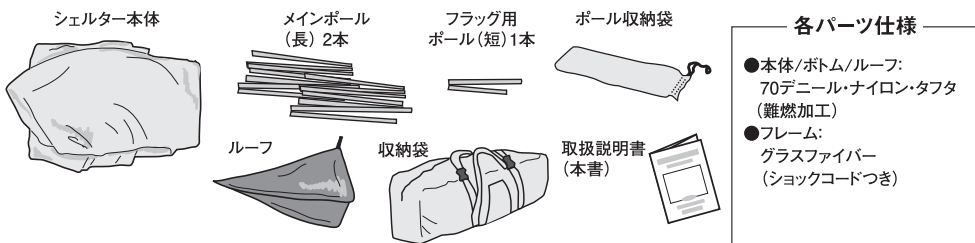

## ■設営場所の選択

**!** 本製品は避難所（体育館や公民館など）での屋内使用を前提としたシェルターです。  
屋外での使用はできませんのでご注意ください。



- 一酸化炭素中毒を防ぐために、燃料を燃やす装置（発電機、石油や木炭などを使用したストーブなど）の近くに設営しないでください。
- 冬などの寒い時期は床からの寒さを遮断するマットなどを併用することをお勧めします。

## ■本製品の組み立て





本製品を実際にご使用になる前に必ず試し張りを行ってください。

本製品は大型シェルターのため二人以上で設営されることをお勧めします。



- ① 収納袋から本体、ポール、ルーフを取り出し、本体を広げてください。
- ② メインポール（長）2本を組み立てます。この時ポールは最も長い状態となりますので、周囲に障害物や人がいないかを注意してください。

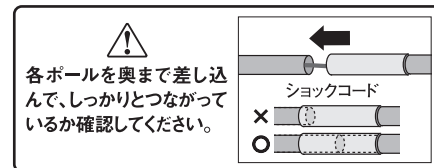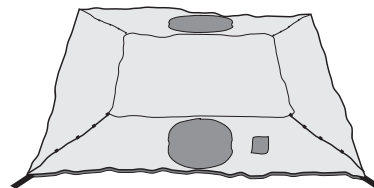

- ③ 組み立てたメインポール（長）を下図のように対角線上に配置し、本体底部4カ所のアルミブラグ（図A）にポールの脚を差し込みます。
- ④ 本体側面の16カ所のフックをポールにかけます（図B）。最上段の4カ所のフックは図のようにポールにかけます（図C）。

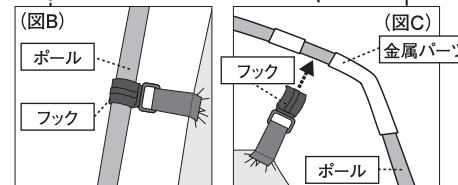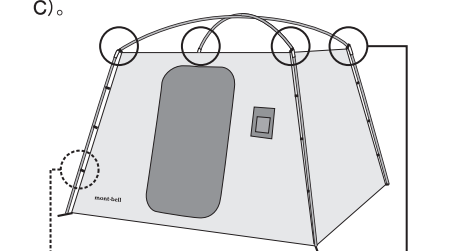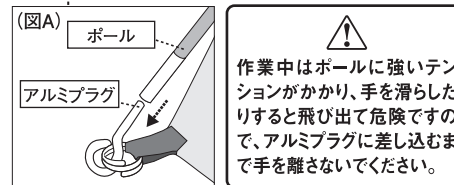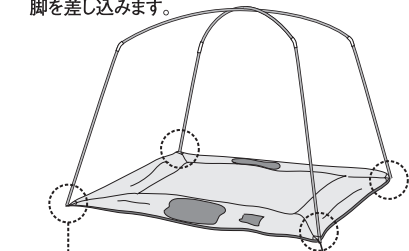


- ⑤ 本体前面の底部2カ所にある調節バックルで、本体の張り具合を調節します。



## ■ルーフの取り付け

- ① 天頂部のポールにルーフのフックをかけ、長さをバックルで調節します。
- ② ルーフ4隅のフックを本体上部4隅のルーフにかけます。
- ③ 使用しない場合はルーフに付属のトグルを使用してまとめることが出来ます。

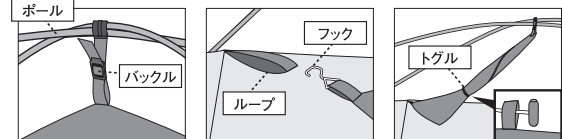

## ■フラッグ（目印）の使い方

- ① フラッグ用ポール（短）を組み立て、目印になる布や紙をポールに結んだり、テープで固定します。（本製品の組み立て②参照）  
※ 布や紙は付属していません。あらかじめお客様でご用意ください。
- ② 本体のフラッグスリーブにポールを奥まで差し込みます。

